




# Ficha técnica.

## SEPARADORES DE FENÓLICO HPL

### Separador simple / Tapavistas estándar.

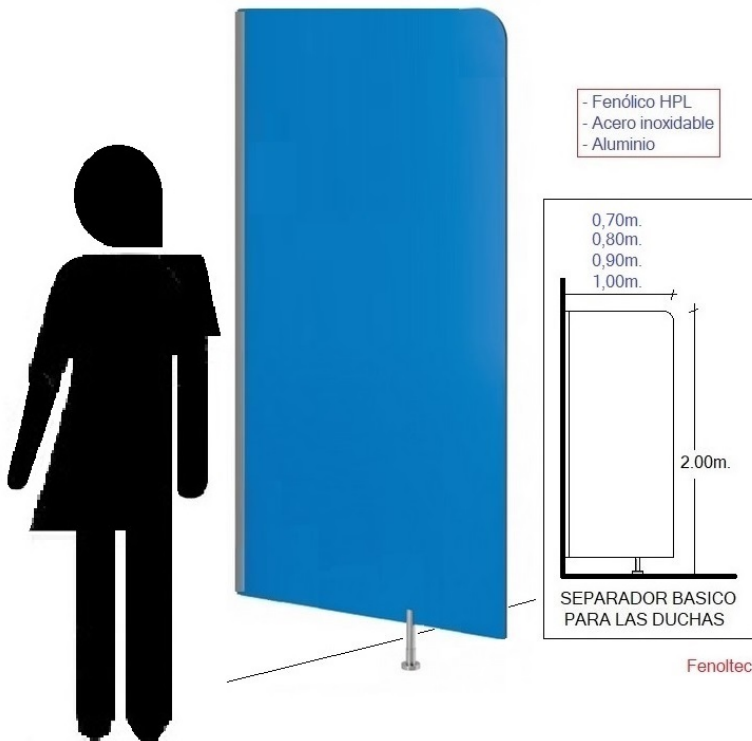

- FABRICADOS CON FENOLICO, PERFILERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOX.
- FABRICACIÓN A MEDIDA, TANTO DE SEPARADORES COMO DE TAPA VISTAS.
- FENÓLICO CON ESPESOR DE 12 mm. CON CANTOS REDONDEADOS, QUE CUMPLE LA NORMATIVA B-S1-d0 (Fuego - Humo - Gotas encendidas)
- ALTURA ESTÁNDAR= 2.000 m/m. TABLEROS + PATAS: 1850 + 150 mm.
- POSIBILIDAD DE MAYOR ALTURA Y DE LLEGAR HASTA EL SUELO.
- PATAS DE 15 CM. DE ACERO INOX. REGULABLES EN ALTURA.
- ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO EN PARED.
- LOS TABLEROS SERÁN DEL COLOR ELEGIDO POR EL CLIENTE.
- SE ENTREGAN DESMONTADOS DE FÁBRICA.

COLORES DE FENOLICO				
NARANJA RAL 2003	AMARILLO RAL 1018	VERDE NCS: S1070-G30Y	ROJO RAL 3020	AZUL RAL 5015
NEGRO RAL 9005	GRAFITO RAL 7022	GRIS PERLA RAL 7035	BLANCO RAL 9010	AZUL OSCURO RAL 5005
		Copyright © Fenoltec Reg. Marca nº 4.009.144 <a href="http://www.fenoltec.com">www.fenoltec.com</a> FENOLTEC EQUIPAMIENTO Y FENOLICO S.L.		
MADERA CLARA ROBLE LINEAL	MADERA OSCURA CASTAÑO			



Los tableros de fenólico ofrecen muy alta resistencia al agua y a la humedad; así mismo son resistentes al uso continuado y son elementos versátiles. Es una solución para un cerramiento inalterable. Los tableros utilizados responden a la normativa de fabricación B-S1-d0 (Fuego - Humo - Gotas encendidas). Disponemos de los certificados de calidad relacionados. Ahorro real de espacio; los paneles tienen un espesor de 12 mm. frente al sistema convencional de pared de ladrillo. Los tableros de fenólico son resistentes a la quema por cigarrillos, al agrietamiento, al rayado y al desgaste, así como a los impactos. Son de sencillo y cómodo mantenimiento.

Presenta una alta resistencia a los cambios de temperatura de -80°C hasta +80°C.

El recubrimiento del fenólico repele el polvo y la suciedad.

Presentan una gran solidez del color a la luz artificial.

Los tableros de compacto fenólico son aptos para el contacto con alimentos (EN 13130-1).

El fenólico no tiene poros por lo que no entran ni virus ni bacterias, otorgándole una característica singular higiénica y sanitaria.

Peso ligero; el sistema de cabinas sanitarias reduce la carga del edificio en comparación a la pared de obra.

– El tablero de 3 mm. tiene un peso aproximado de 5,5 kg./m<sup>2</sup>

– » de 8 mm. » » de 12 kg./m<sup>2</sup>

– » de 12 mm. » » de 18 kg./m<sup>2</sup>

Otro aspecto importante de sus características es la posibilidad de limpieza sin alteración y que se pueden limpiar a fondo incluso por medio de manguera. Por ello la higiene general de la instalación está garantizada.

Nuestros productos están garantizados durante DOS AÑOS, según la ley 23/2003 del 10 de Julio, sobre Garantías en la venta de Bienes de Consumo, a partir de la fecha de entrega, por cualquier defecto que se presente de fabricación.